

245

Special Tape

DESCRIZIONE • DESCRIPTION

Nastro adesivo antieffrazione. Poliestere con colla acrilica che, garantisce una protezione assoluta e sigillatura, delle merci confezionate. Ad un eventuale tentativo di effrazione, rimangono tracce ben visibili sulle superfici manomesse.

Tamper-proof adhesive tape. Polyester with acrylic glue that guarantees absolute protection and sealing of the packaged goods. In case of a possible tamper attempt, traces remain clearly visible on the tampered surfaces.



Consulta la scheda tecnica online
Read this technical sheet online



GPS General Tape S.r.l.

centro stampa nastri adesivi

Sede Legale

Sede Operativa

Napoli

Casalnuovo di Napoli (NA)

Via Giambattista Marino, 13

Via Professor Filippo Manna, 27

80125

80013

gpsgeneraltape@pec.it • info@generaltape.it • www.generaltape.it • Tel . 081.5963872 • Fax 081.5963943 • P.Iva IT07617411215




MISURE • SIZE (mm x mt)

50x50



arancio
orange

avana
havana

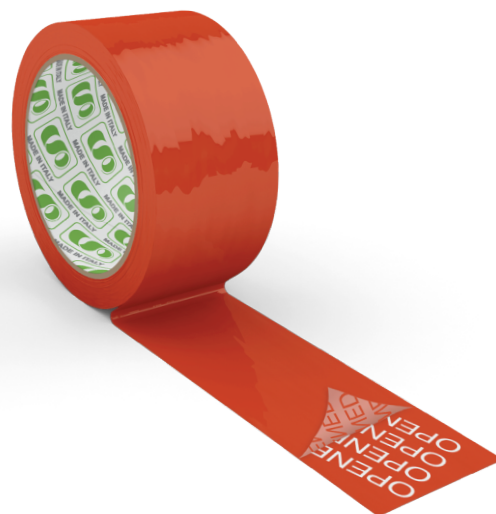

SUPPORTO • BACKING
PET • PET



ADESIVO • ADHESIVE
Acrilico • Acrylic



SILENZIOSO • SILENT

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

Spessore supporto μm
Backing thickness μm



Spessore totale μm
Total thickness μm



Adesione N/cm
Adhesion N/cm



Carico di rottura N/cm
Breaking strenght N/cm



Allungamento %
Elongation %



STOCCAGGIO • STORAGE



Per la migliore resa del prodotto di consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°

For the best performance of the product is recommended to use and store the material in places not too damp and at temperatures above 18°

Tolleranza caratteristiche tecniche +/- 10% • Tolerance technical features +/-10%.

I dati tecnici sopra riportati rappresentano la media delle nostre rilevazioni e possono essere variati senza preavviso. L'utilizzatore dovrà tenere conto delle tolleranze d'uso e verificare l'adeguatezza del prodotto all'usi cui intende destinarlo.

The technical information in this data sheet is derived from tests under controlled conditions and is intended for general guidance only. Users must sure that the product is suitable under particular conditions and/or applications.